


flexCHEM™ 220 (220 RS)



Manguera de alta resistencia a la abrasión para succión y descarga de químicos

Solución ideal para aplicaciones exigentes. Ligera y flexible, su caucho SBR con negro de humo ofrece resistencia a la abrasión y disipación de estática. Ideal para desagüe en construcción, residuos líquidos, limpieza de fosas sépticas, aplicaciones agrícolas y uso marino. Su interior liso permite un flujo uniforme y sin interrupciones.

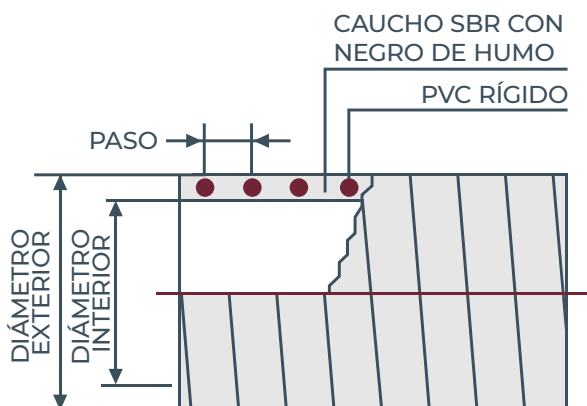

CARACTERÍSTICAS

Manguera ligera y flexible de caucho SBR con negro de humo, resistente a la abrasión. Disipa la estática sin cable de puesta a tierra. Su interior liso permite un flujo uniforme al evitar irregularidades que puedan interrumpirlo.

APLICACIONES

Succión de químicos líquidos de alta resistencia para desagüe en construcción, residuos líquidos, limpieza de fosas sépticas, manejo séptico, aplicaciones agrícolas y uso marino.

RANGO DE TEMPERATURA

-40 °F a 140 °F / -40 °C a 60 °C

CONSTRUCCIÓN

Caucho SBR con negro de humo conductor, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior liso.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
1-1/2 / 38.1	1.85 / 47.0	0.35 / 8.9	3.0 / 76	50 / 3.45	29.8 / 100.9	0.50 / .74	100 / 30.5
2 / 50.8	2.40 / 61.0	0.39 / 9.9	4.0 / 102	50 / 3.45	29.8 / 100.9	0.74 / 1.10	100 / 30.5
2-1/2 / 63.5	2.99 / 75.9	0.56 / 14.2	5.0 / 127	50 / 3.45	29.8 / 100.9	1.01 / 1.50	100 / 30.5
3 / 76.2	3.50 / 88.9	0.59 / 15.0	6.0 / 152	43 / 2.96	29.8 / 100.9	1.30 / 1.93	100 / 30.5
4 / 101.6	4.57 / 116.1	0.65 / 16.5	9.0 / 229	38 / 2.62	29.8 / 100.9	2.01 / 2.99	100 / 30.5
6 / 152.4	6.69 / 169.9	0.87 / 22.1	15.0 / 381	23 / 1.59	28.0 / 94.8	3.37 / 5.02	60, 100 / 18.3, 30.5

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.