


flexCHEM™ 300 (300 GR/EPDM)



Manguera de uso general para succión y descarga de químicos

Solución versátil para aplicaciones exigentes. Ligera y flexible, resiste la mayoría de los químicos agrícolas y su hélice exterior facilita el arrastre. Ideal para desagüe en construcción, residuos líquidos, limpieza de fosas sépticas, manejo séptico, aplicaciones agrícolas y uso marino. Su interior liso permite un flujo preciso.

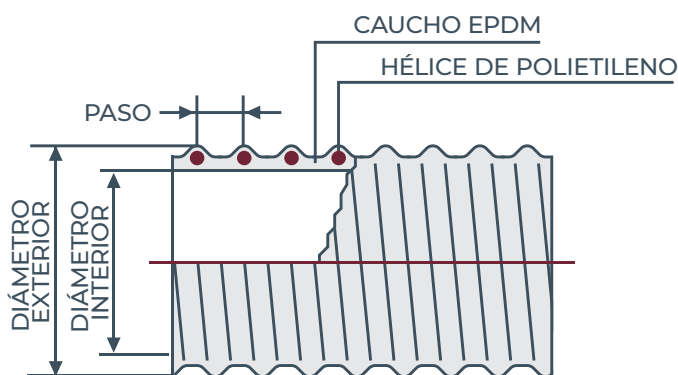

CARACTERÍSTICAS

Ligera y flexible, esta manguera resiste la mayoría de los químicos agrícolas. La hélice exterior facilita el arrastre. Su interior liso permite un flujo preciso al evitar irregularidades que puedan interrumpirlo.

APLICACIONES

Succión de líquidos de alta resistencia para desagüe en construcción, residuos líquidos, limpieza de fosas sépticas, manejo séptico, aplicaciones agrícolas y uso marino.

RANGO DE TEMPERATURA

-40 °F a 140 °F / -40 °C a 60 °C

CONSTRUCCIÓN

Caucho EPDM, hélice de polietileno, interior liso, exterior corrugado..

NOTA

Disponible con hélice roja, azul, amarilla y negra con pedido mínimo de 500 pies (152 m).

TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
1 / 25.4	1.34 / 34.0	0.30 / 7.6	1.9 / 48	50 / 3.45	29.8 / 100.9	0.23 / .34	100 / 30.5
1-1/4 / 31.8	1.70 / 43.2	0.33 / 8.4	3.2 / 81	50 / 3.45	29.8 / 100.9	0.34 / .51	100 / 30.5
1-1/2 / 38.1	2.00 / 50.8	0.35 / 8.9	3.2 / 81	50 / 3.45	29.8 / 100.9	0.40 / .60	100 / 30.5
2 / 50.8	2.50 / 63.5	0.39 / 9.9	5.2 / 132	50 / 3.45	29.8 / 100.9	0.67 / 1.00	100 / 30.5
2-1/2 / 63.5	3.10 / 78.7	0.56 / 14.2	5.6 / 142	50 / 3.45	29.8 / 100.9	0.92 / 1.37	100 / 30.5
3 / 76.2	3.60 / 91.4	0.59 / 15.0	7.1 / 180	43 / 2.96	29.8 / 100.9	1.10 / 1.64	100 / 30.5
4 / 101.6	4.70 / 119.4	0.65 / 16.5	11.0 / 279	38 / 2.62	29.8 / 100.9	1.84 / 2.74	100 / 30.5
6 / 152.4	6.90 / 175.3	0.87 / 22.1	20.0 / 508	23 / 1.59	28.0 / 94.8	3.07 / 4.57	60, 100 / 18.3, 30.5

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.