

flexDUCT™ 630 (630 ED)



Manguera de servicio medio para conducción de aire y soplado

Solución durable con pared más gruesa para mayor resistencia a la abrasión. Diseñada para conducción de aire y soplado de servicio medio, como empacado de heno, residuos urbanos, polvo de grano, astillas de madera y recolección de hojas y césped.

CARACTERÍSTICAS

Pared más gruesa para mayor resistencia a la abrasión. La hélice exterior funciona como protección contra el desgaste. Pared 100% de caucho, sin refuerzo textil.

APLICACIONES

Conducción de aire y soplado de servicio medio para empacado de heno, residuos urbanos, polvo de grano, recolectoras de algodón, astillas de madera, soplado de paja y recolección de hojas y césped.

CONSTRUCCIÓN

Caucho EPDM, hélice de polipropileno, interior liso, exterior corrugado..

RANGO DE TEMPERATURA

-40 °F a 158 °F / -40 °C a 70 °C

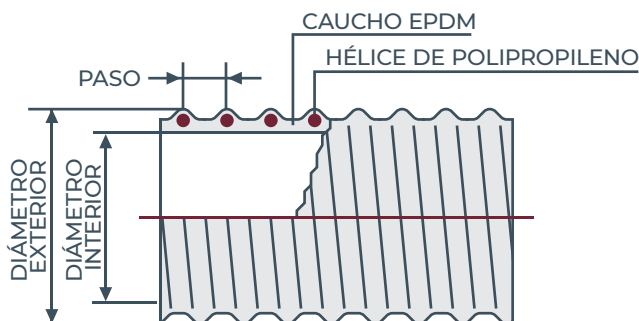


TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
4 / 101.6	4.53 / 115.1	0.67 / 17.0	4.0 / 102	—	—	0.70 / 1.04	50 / 15.2
6 / 152.4	6.56 / 166.6	0.83 / 21.1	6.0 / 152	—	—	1.05 / 1.56	50 / 15.2
8 / 203.2	8.66 / 220.0	0.87 / 22.1	8.0 / 203	—	—	1.46 / 2.17	50 / 15.2

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.