

flexDUCT™ U 150 (150 UDH)




Manguera de poliuretano de servicio medio para conducción de aire y soplado

Solución versátil para aplicaciones de servicio medio. Ligera, flexible y resistente a la abrasión, está diseñada para diversas aplicaciones de conducción de aire y soplado.

CARACTERÍSTICAS

Ligera y flexible. La hélice exterior facilita el arrastre. El poliuretano resistente a la abrasión y el interior liso evitan la acumulación de material.

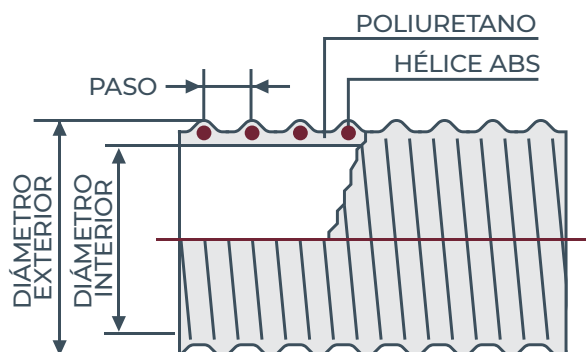

APLICACIONES

Conducción de aire y soplado de servicio medio para abrasivos ligeros, recolección de hojas y césped, recolectoras de algodón, aplicación de mantillo, polvo y aserrín.

CONSTRUCCIÓN

Poliuretano transparente flexible, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior corrugado.

RANGO DE TEMPERATURA

-40 °F a 140 °F / -40 °C a 60 °C

NOTA

No es una manguera para uso alimenticio.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
2-1/2 / 63.5	2.89 / 73.4	0.53 / 13.5	2.5 / 64	9 / .62	16 / 54.2	0.34 / .51	50 / 15.2
3 / 76.2	3.46 / 87.9	0.57 / 14.5	3.0 / 76	8 / .55	15 / 50.8	0.48 / .71	50 / 15.2
4 / 101.6	4.46 / 113.3	0.59 / 15.0	4.0 / 102	7 / .48	12 / 40.6	0.70 / 1.04	50 / 15.2
5 / 127.0	5.57 / 141.5	0.83 / 21.1	5.0 / 127	6 / .41	9 / 30.5	1.10 / 1.64	50 / 15.2
6 / 152.4	6.56 / 166.6	0.83 / 21.1	6.0 / 152	5 / .34	7 / 23.7	1.30 / 1.93	50 / 15.2
7 / 177.8	7.59 / 192.8	0.85 / 21.6	7.0 / 178	4 / .28	6 / 20.3	1.56 / 2.32	50 / 15.2
8 / 203.2	8.59 / 218.2	0.85 / 21.6	8.0 / 203	3 / .21	5 / 16.9	1.65 / 2.46	50 / 15.2

Over flexing or repeated flexing of hose within 18" of fitting is a common cause of hose failure. Installing a 12"-14" section of our Banding Coil at the end of the hose should be considered. *Kanaflex will not be responsible for damage to hose due to over flexing.*