


flexFLO™ 110 (110 CL/110 GR)



Manguera de alta resistencia para succión y descarga de agua

Solución versátil para aplicaciones agrícolas, marinas y de succión de pescado. Ligera y flexible, con pared transparente para inspección visual, permite un flujo preciso en temperaturas de -13 °F a 140 °F.

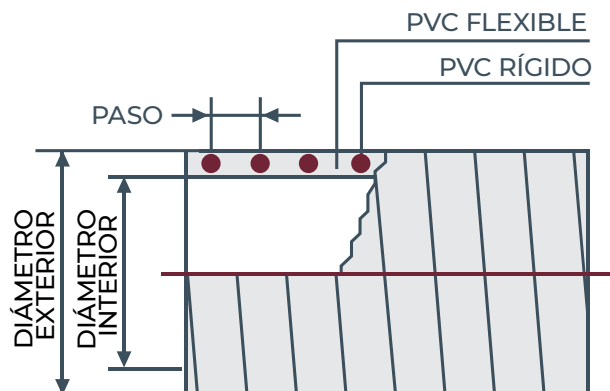

CARACTERÍSTICAS

Manguera ligera y flexible para agua y succión. La pared transparente permite verificar el flujo. El interior liso permite un flujo preciso sin interrupciones y favorece el drenaje.

APLICACIONES

Succión de agua de alta resistencia para sembradoras neumáticas, aspersión de fertilizantes, marcadores de espuma, riego y distribución de estiércol. También útil para succión de pescado.

RANGO DE TEMPERATURA

-13 °F a 140 °F / -25 °C a 60 °C

CONSTRUCCIÓN

PVC flexible, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior liso.

NOTA

No es una manguera para uso alimenticio.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
3/4 / 19	0.95 / 24.1	0.22 / 5.6	1.9 / 48	86 / 5.93	29.8 / 100.9	0.16 / 0.24	100 / 30.5
1 / 25.4	1.25 / 31.8	0.22 / 5.6	1.9 / 48	86 / 5.93	29.8 / 100.9	0.26 / 0.39	100 / 30.5
1-1/4 / 31.8	1.52 / 38.6	0.26 / 6.6	2.7 / 69	79 / 5.45	29.8 / 100.9	0.37 / 0.55	100 / 30.5
1-1/2 / 38.1	1.81 / 46	0.30 / 7.6	2.8 / 71	72 / 4.96	29.8 / 100.9	0.44 / 0.65	100 / 30.5
2 / 50.8	2.38 / 60.5	0.33 / 8.4	3.9 / 99	72 / 4.96	29.8 / 100.9	0.74 / 1.1	100 / 30.5
2-1/2 / 63.5	2.92 / 74.2	0.37 / 9.4	5.0 / 127	72 / 4.96	29.8 / 100.9	1.01 / 1.5	100 / 30.5
3 / 76.2	3.41 / 86.6	0.37 / 9.4	7.0 / 178	62 / 4.27	29.8 / 100.9	1.21 / 1.8	100 / 30.5
4 / 101.6	4.50 / 114.3	0.43 / 10.9	9.1 / 231	55 / 3.79	29.8 / 100.9	2.01 / 2.99	100 / 30.5
5 / 127	5.55 / 141	0.45 / 11.4	14.0 / 356	33 / 2.28	28.0 / 94.8	2.45 / 3.65	50, 100 / 15.2, 30.5
6 / 152.4	6.67 / 169.4	0.53 / 13.5	15.0 / 381	33 / 2.28	28.0 / 94.8	3.37 / 5.02	50, 100 / 15.2, 30.5
8 / 203.2	8.83 / 224.3	0.70 / 17.8	20.0 / 508	28 / 1.93	28.0 / 94.8	5.80 / 8.63	20, 25 / 6.1, 7.6

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.