


flexFLO™ 112 (112 CL/112 AG)



Manguera económica de alta resistencia para succión y descarga de agua

Solución ideal para diversas aplicaciones agrícolas como sembradoras neumáticas, aspersión de fertilizantes, marcadores de espuma, riego y distribución de estiércol. Ligera y flexible, con pared transparente para inspección visual, permite flujo preciso y buen drenaje.

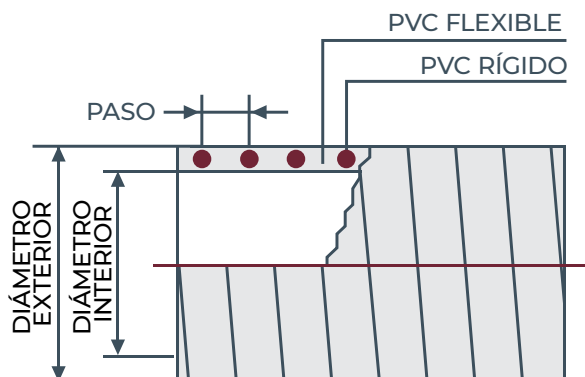

CARACTERÍSTICAS

Manguera ligera y flexible para agua y succión. La pared transparente permite verificar el flujo. El interior liso permite un flujo preciso sin interrupciones y favorece el drenaje.

APLICACIONES

Succión de agua económica para sembradoras neumáticas, aspersión de fertilizantes, marcadores de espuma, riego y distribución de estiércol. También útil para succión de pescado.

RANGO DE TEMPERATURA

-13 °F a 140 °F / -25 °C a 60 °C

CONSTRUCCIÓN

PVC flexible, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior liso.

NOTA

No es una manguera para uso alimenticio

TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
1-1/4 / 31.8	1.47 / 37.3	0.26 / 6.6	3.0 / 76	80 / 5.52	29.8 / 100.9	0.29 / 0.43	100 / 30.5
1-1/2 / 38.1	1.77 / 45	0.30 / 7.6	4.0 / 102	70 / 4.83	29.8 / 100.9	0.39 / 0.58	100 / 30.5
2 / 50.8	2.30 / 58.4	0.33 / 8.4	5.0 / 127	65 / 4.48	29.8 / 100.9	0.63 / 0.94	100 / 30.5
2-1/2 / 63.5	2.84 / 72.1	0.37 / 9.4	6.0 / 152	65 / 4.48	29.8 / 100.9	0.87 / 1.29	100 / 30.5
3 / 76.2	3.35 / 85.1	0.37 / 9.4	8.0 / 203	55 / 3.79	29.8 / 100.9	1.05 / 1.56	100 / 30.5
4 / 101.6	4.45 / 113	0.43 / 10.9	10.0 / 254	50 / 3.45	29.8 / 100.9	1.80 / 2.68	100 / 30.5

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.