


## flexFLO™ 114 (114 CL/114 GR)



### Manguera ligera para succión y descarga de agua

*Solución ideal para diversas aplicaciones agrícolas como sembradoras neumáticas, aspersión de fertilizantes, marcadores de espuma, riego y distribución de estiércol. Ligera y flexible, su pared transparente permite inspeccionar el flujo y su interior liso favorece un flujo preciso y buen drenaje.*

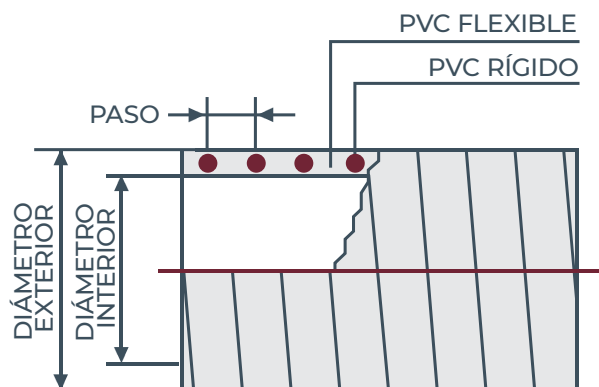

### CARACTERÍSTICAS

Manguera ligera y flexible para agua y succión. La pared transparente permite verificar el flujo. El interior liso permite un flujo preciso sin irregularidades y favorece el drenaje.

### APLICACIONES

Succión de agua económica para sembradoras neumáticas, aspersión de fertilizantes, marcadores de espuma, riego y distribución de estiércol. También útil para succión de pescado.

### RANGO DE TEMPERATURA

-13 °F a 140 °F / -25 °C a 60 °C

### CONSTRUCCIÓN

PVC flexible, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior liso.

### NOTA

No es una manguera para uso alimenticio.

### ETIQUETAS DEL DIAGRAMA

| D.I.<br>in / mm | D.E.<br>in / mm | Paso<br>in / mm | Radio mín.<br>in / mm | Presión<br>PSI / bar | Vacío<br>inHg / kPa | Peso<br>lb/ft / kg/m | Longitud<br>ft / m |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 1-1/4 / 31.8    | 1.44 / 36.6     | 0.26 / 6.6      | 3.0 / 76              | 65.0 / 4.48          | 29.8 / 100.9        | 0.23 / 0.34          | 100 / 30.5         |
| 1-1/2 / 38.1    | 1.69 / 42.9     | 0.30 / 7.6      | 4.0 / 102             | 65.0 / 4.48          | 29.8 / 100.9        | 0.28 / 0.42          | 100 / 30.5         |
| 2 / 50.8        | 2.24 / 56.9     | 0.33 / 8.4      | 5.0 / 127             | 60.0 / 4.14          | 29.8 / 100.9        | 0.46 / 0.68          | 100 / 30.5         |
| 2-1/2 / 63.5    | 2.80 / 71.1     | 0.37 / 9.4      | 6.0 / 152             | 60.0 / 4.14          | 29.8 / 100.9        | 0.66 / 0.98          | 100 / 30.5         |
| 3 / 76.2        | 3.31 / 84.1     | 0.37 / 9.4      | 8.0 / 203             | 50.0 / 3.45          | 29.8 / 100.9        | 0.81 / 1.21          | 100 / 30.5         |
| 4 / 101.6       | 4.39 / 111.5    | 0.43 / 10.9     | 10.0 / 254            | 45.0 / 3.1           | 29.8 / 100.9        | 1.43 / 2.13          | 100 / 30.5         |

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.