



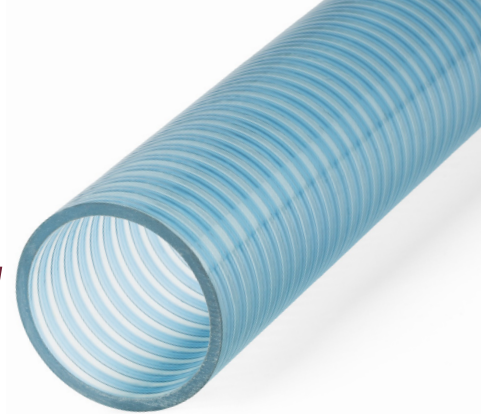

flexFOOD™ 210 (210 HFG)

Manguera de alta resistencia para succión y descarga de uso alimenticio

Fabricada cuidadosamente para cumplir con las normas no tóxicas FDA y 3-A. Su pared transparente permite inspección visual y el interior liso ofrece flujo preciso y óptimo drenaje.

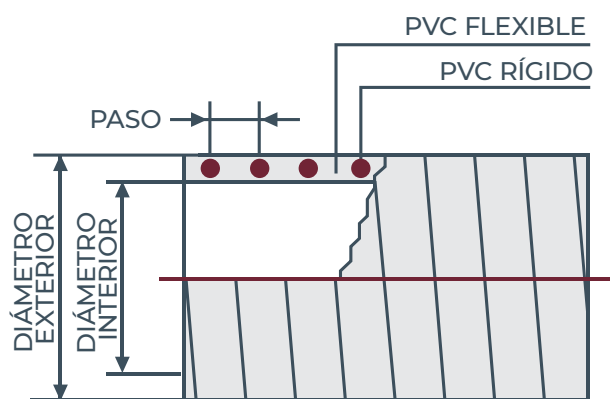

CARACTERÍSTICAS

La manguera para uso alimenticio cumple con las especificaciones no tóxicas FDA y 3-A. La pared transparente permite verificar el flujo. El interior liso permite flujo preciso al evitar irregularidades y también favorece el drenaje.

APLICACIONES

Succión y descarga para uso alimenticio en procesamiento de alimentos y vino, así como en camiones de leche.

CONSTRUCCIÓN

Fabricada con compuestos que cumplen las especificaciones no tóxicas FDA y 3-A, PVC flexible, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior liso.

RANGO DE TEMPERATURA

-13 °F a 140 °F / -25 °C a 60 °C

NOTA

Fabricada con materiales aprobados por NSF 51.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
3/4 / 19	0.96 / 24.4	0.22 / 5.6	1.9 / 48	86 / 5.93	29.8 / 100.9	0.16 / 0.24	100 / 30.5
1 / 25.4	1.25 / 31.8	0.22 / 5.6	1.9 / 48	86 / 5.93	29.8 / 100.9	0.26 / 0.39	100 / 30.5
1-1/4 / 31.8	1.54 / 39.1	0.26 / 6.6	2.7 / 69	79 / 5.45	29.8 / 100.9	0.37 / 0.55	100 / 30.5
1-1/2 / 38.1	1.82 / 46.2	0.30 / 7.6	2.8 / 71	72 / 4.96	29.8 / 100.9	0.44 / 0.65	100 / 30.5
2 / 50.8	2.39 / 60.7	0.33 / 8.4	3.9 / 99	72 / 4.96	29.8 / 100.9	0.74 / 1.1	100 / 30.5
2-1/2 / 63.5	2.93 / 74.4	0.37 / 9.4	5.0 / 127	72 / 4.96	29.8 / 100.9	1.01 / 1.5	100 / 30.5
3 / 76.2	3.43 / 87.1	0.37 / 9.4	7.0 / 178	62 / 4.27	29.8 / 100.9	1.21 / 1.8	100 / 30.5
4 / 101.6	4.53 / 115.1	0.43 / 10.9	9.1 / 231	55 / 3.79	29.8 / 100.9	2.01 / 2.99	100 / 30.5

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.