


flexFORCE™ Blue (KANALINE BLUE)



Manguera reforzada para clima frío para succión y descarga

Solución versátil que combina vacío, mayor presión de trabajo y flexibilidad. Ligera y flexible, con hélice exterior para fácil arrastre, es ideal para clima frío y fertilizantes líquidos. Su PVC para clima frío, refuerzo textil e interior liso ofrecen desempeño confiable e inspección visual del flujo.

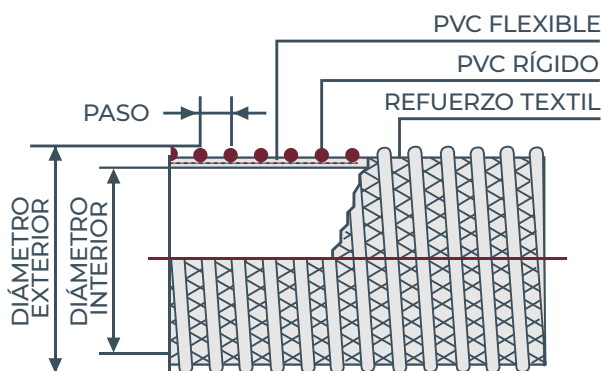

CARACTERÍSTICAS

Manguera ligera y flexible de PVC para clima frío, ideal para condiciones exigentes. El refuerzo textil aumenta la flexibilidad y durabilidad. La hélice exterior facilita el arrastre. Diseñada para succión y descarga. La pared transparente permite verificar el flujo.

APLICACIONES

Succión y descarga reforzada para clima frío en aplicaciones agrícolas de fertilizantes líquidos. También para succión de pescado y manejo de hielo.

RANGO DE TEMPERATURA

-40 °F a 140 °F / -40 °C a 60 °C

CONSTRUCCIÓN

PVC flexible para clima frío, hélice rígida de PVC, refuerzo textil, interior liso, exterior corrugado.

ACCESORIOS

Banding Coil, abrazadera Powerlock.

NOTA

No es una manguera para uso alimenticio. Banding Coil debe usarse en todos los diámetros.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
1-1/2 / 38.1	2.10 / 53.3	0.37 / 9.4	2.0 / 51	75 / 5.17	28.0 / 94.8	0.47 / 0.7	60,100 / 18.3, 30.5
2 / 50.8	2.60 / 66	0.43 / 10.9	3.0 / 76	70 / 4.83	28.0 / 94.8	0.70 / 1.04	60,100 / 18.3, 30.5
3 / 76.2	3.70 / 94	0.59 / 15	5.0 / 127	70 / 4.83	28.0 / 94.8	1.13 / 1.68	60,100 / 18.3, 30.5
4 / 101.6	4.80 / 121.9	0.63 / 16	7.0 / 178	60 / 4.14	28.0 / 94.8	1.74 / 2.59	60,100 / 18.3, 30.5
6 / 152.4	7.30 / 185.4	0.98 / 24.9	9.0 / 229	50 / 3.45	28.0 / 94.8	3.88 / 5.77	60,100 / 18.3, 30.5
8 / 203.2	9.50 / 241.3	1.07 / 27.2	15.0 / 381	40 / 2.76	28.0 / 94.8	5.54 / 8.24	15,20,25,40 / 4.6, 6.1, 7.6, 12.2
10 / 254	11.63 / 295.4	1.22 / 31	24.5 / 622	30 / 2.07	28.0 / 94.8	8.68 / 12.92	20,25,40* / 6.1, 7.6, 12.2*
12 / 304.8	13.80 / 350.5	1.34 / 34	43.0 / 1092	20 / 1.38	25.0 / 84.7	10.30 / 15.33	20* / 6.1*

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

* El comprador es responsable de los costos de envío.