



flexFORCE™ SR (KLSR)

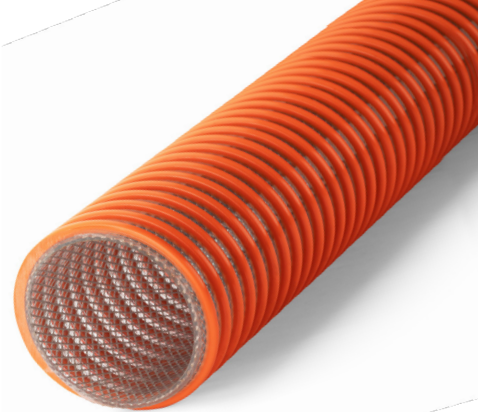

Manguera de alta resistencia para succión y descarga de agua

Solución ligera y flexible de fácil arrastre. Ideal para succión de pescado, bombeo en construcción y renta de equipos, y riego agrícola. Su pared transparente permite inspección visual y el interior liso ofrece flujo preciso y mejor drenaje.

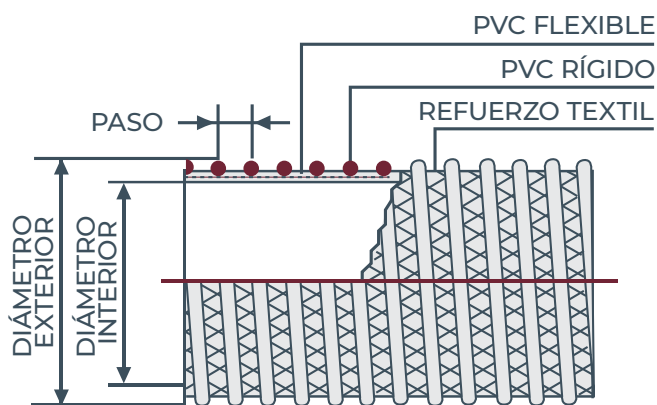

CARACTERÍSTICAS

Ligera y flexible, con hélice exterior para fácil arrastre. La pared transparente permite verificar el flujo. El interior liso permite flujo preciso al evitar irregularidades y también favorece el drenaje.

APLICACIONES

Succión y descarga de alta resistencia para succión de pescado, bombeo en construcción y renta de equipos, y riego agrícola.

RANGO DE TEMPERATURA

-13 °F a 140 °F / -25 °C a 60 °C

CONSTRUCCIÓN

PVC flexible, hélice rígida de PVC, refuerzo textil, interior liso, exterior corrugado.

ACCESORIOS

Banding Coil, abrazadera Powerlock.

NOTA

No es una manguera para uso alimenticio. Banding Coil debe usarse en diámetros de 1-1/2", 2", 3", 4", 5" y 6".

TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
1-1/2 / 38.1	2.1 / 53.3	0.37 / 9.4	2.5 / 64	110 / 7.58	28.0 / 94.8	0.47 / 0.7	60,100 / 18.3, 30.5
2 / 50.8	2.6 / 66	0.43 / 10.9	4.0 / 102	100 / 6.89	28.0 / 94.8	0.70 / 1.04	60,100 / 18.3, 30.5
3 / 76.2	3.7 / 94	0.59 / 15	6.3 / 160	100 / 6.89	28.0 / 94.8	1.13 / 1.68	60,100 / 18.3, 30.5
4 / 101.6	4.8 / 121.9	0.65 / 16.5	7.1 / 180	75 / 5.17	28.0 / 94.8	1.74 / 2.59	60,100 / 18.3, 30.5
5 / 127	6.1 / 154.9	0.87 / 22.1	9.2 / 234	70 / 4.83	28.0 / 94.8	2.90 / 4.32	60,100 / 18.3, 30.5
6 / 152.4	7.2 / 182.9	0.93 / 23.6	10.2 / 259	70 / 4.83	28.0 / 94.8	3.88 / 5.77	60,100 / 18.3, 30.5
8 / 203.2	9.5 / 241.3	1.07 / 27.2	15.7 / 399	60 / 4.14	28.0 / 94.8	5.54 / 8.24	15,20,25,40* / 4.6, 6.1, 7.6, 12.2*
10 / 254	11.63 / 295.4	1.22 / 31	24.8 / 630	40 / 2.76	28.0 / 94.8	8.68 / 12.92	15,20,25,40* / 4.6, 6.1, 7.6, 12.2*
12 / 304.8	13.8 / 350.5	1.34 / 34	45.0 / 1143	28 / 1.93	25.0 / 84.7	10.30 / 15.33	20,40* / 6.1, 12.2*

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

* El comprador es responsable de los costos de envío.