

flexFlo™ Spa (SPA WHITE)




Manguera flexible de PVC para spa

Solución versátil para aplicaciones de spa. Flexible, ligera y con interior liso para flujo preciso y drenaje eficiente. Compatible únicamente con conexiones soldables de PVC.

CARACTERÍSTICAS

Flexible y ligera. El interior liso permite un flujo preciso sin irregularidades y favorece el drenaje.

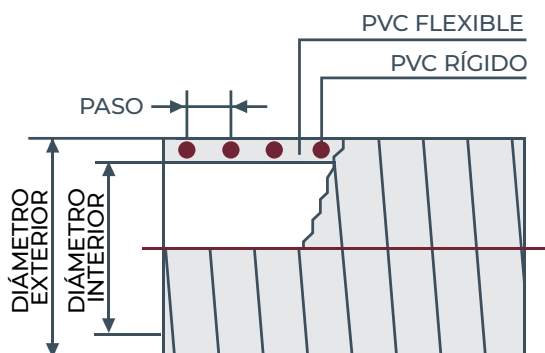

APLICACIONES

Líneas de agua, líneas de aire y líneas de bombas.

CONSTRUCCIÓN

PVC flexible, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior liso.

RANGO DE TEMPERATURA

-13 °F a 158 °F / -25 °C a 70 °C

ACCESORIOS

Solo para conexiones soldables de PVC.

NOTA

No es una manguera para uso alimenticio. Solo para conexiones soldables de PVC.

El diámetro interior es nominal. Tolerancia del diámetro exterior: +0.020, -0.005 in (+0.51, -0.13 mm).

Consulte las recomendaciones de uso/almacenamiento y la garantía antes de usar

TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
1/2 / 12.7	0.840 / 21.3	0.22 / 5.6	3.0 / 76	100 / 6.89	29.8 / 100.9	0.16 / 0.24	50,100 / 15.2, 30.5
3/4 / 19	1.050 / 26.7	0.22 / 5.6	3.0 / 76	100 / 6.89	29.8 / 100.9	0.23 / 0.34	50,100 / 15.2, 30.5
1 / 25.4	1.315 / 33.4	0.28 / 7.1	3.0 / 76	100 / 6.89	29.8 / 100.9	0.32 / 0.48	50,100 / 15.2, 30.5
1-1/4 / 31.8	1.660 / 42.2	0.30 / 7.6	4.0 / 102	80 / 5.52	29.8 / 100.9	0.37 / 0.55	50,100 / 15.2, 30.5
1-1/2 / 38.1	1.900 / 48.3	0.30 / 7.6	4.0 / 102	65 / 4.48	29.8 / 100.9	0.50 / 0.74	50,100 / 15.2, 30.5
2 / 50.8	2.375 / 60.3	0.34 / 8.6	5.0 / 127	60 / 4.14	29.8 / 100.9	0.65 / 0.97	50,100 / 15.2, 30.5

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.