

flexVAC™ lite 180 MVAR (180 MV)



Manguera de servicio medio resistente a la abrasión para succión y descarga

Solución versátil para diversas aplicaciones. Ligera y flexible, su caucho SBR con negro de humo ofrece alta resistencia a la abrasión y disipación de estática. Ideal para aspiradoras de granos y techos, con hélice exterior para fácil arrastre e interior liso para flujo preciso.

CARACTERÍSTICAS

Manguera ligera y flexible de caucho SBR con negro de humo, extremadamente resistente a la abrasión. Disipa la estática sin cable de puesta a tierra. La hélice exterior facilita el arrastre y el interior liso permite flujo preciso sin interrupciones.

APLICACIONES

Diseñada para diversas aplicaciones, como aspiradoras de granos y techos.

RANGO DE TEMPERATURA

-40 °F a 140 °F / -40 °C a 60 °C

CONSTRUCCIÓN

Caucho SBR con negro de humo, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior corrugado.

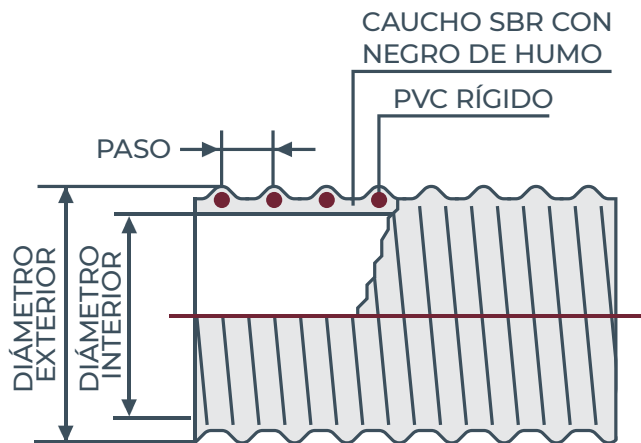


TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
5 / 127	5.75 / 146	0.87 / 22.1	5.0 / 127	8 / 0.55	18.0 / 61	2.00 / 2.98	50,100 / 15.2, 30.5
6 / 152.4	6.73 / 170.9	0.87 / 22.1	9.0 / 229	8 / 0.55	18.0 / 61	2.70 / 4.02	50,100 / 15.2, 30.5

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.