

flexVAPOR™ 120 ST (ST120 VP)



Manguera para recuperación de vapores de gasolina

Solución especializada para recuperación de vapores. Su tubo de caucho nitrilo disipador de estática, cable de puesta a tierra e interior liso ofrecen protección contra estática y flujo preciso. La hélice exterior facilita el arrastre.

CARACTERÍSTICAS

El tubo de caucho nitrilo disipador de estática y el cable de puesta a tierra ofrecen máxima resistencia a la estática al conectarse a un sistema aterrizado. El interior liso permite flujo preciso sin interrupciones. La hélice exterior facilita el arrastre.

APLICACIONES

Solo para recuperación de vapores de gasolina.

CONSTRUCCIÓN

Caucho nitrilo, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior corrugado, cable de puesta a tierra.

RANGO DE TEMPERATURA

-40°F to 140°F -40 °F a 140 °F / -40 °C a 60 °C

NOTA

El cable de estática debe quedar correctamente integrado durante la instalación de la conexión y probarse para asegurar una correcta puesta a tierra de la manguera.

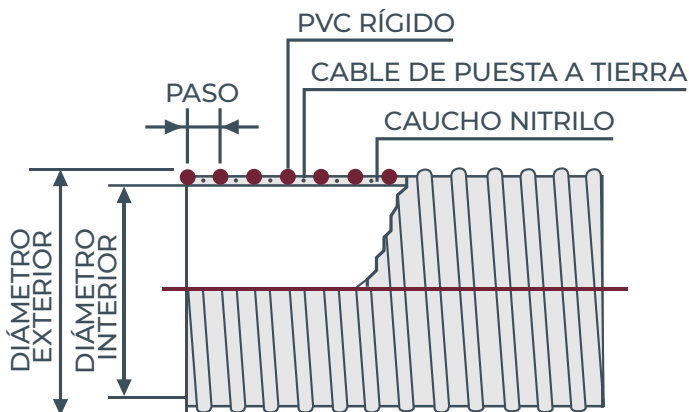


TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
2 / 50.8	2.36 / 59.9	0.39 / 9.9	3.0 / 76.2	20 / 1.38	29.8 / 100.9	0.61 / 0.91	60,100 / 18.29, 30.48
3 / 76.2	3.46 / 87.9	0.59 / 15.0	3.5 / 88.9	10 / 0.69	29.8 / 100.9	1.00 / 1.49	60,100 / 18.29, 30.48
4 / 101.6	4.57 / 116.1	0.65 / 16.5	5.0 / 127	10 / 0.69	29.8 / 100.9	1.70 / 2.53	60,100 / 18.29, 30.48

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.