

flexCHEM™ 390 (390 SD)



Manguera reforzada de alta resistencia para succión y descarga de químicos

Combina flexibilidad y durabilidad. Su refuerzo textil aumenta la flexibilidad y resistencia a la abrasión. Diseñada para succión y descarga, resiste químicos agrícolas y aplicaciones de construcción. Ideal para químicos agrícolas, fertilizantes líquidos y desagüe.

CARACTERÍSTICAS

Manguera ligera con refuerzo textil para mayor flexibilidad y resistencia a la abrasión. Diseñada para succión y descarga. La hélice exterior facilita el arrastre. Resiste químicos agrícolas y aplicaciones de construcción. Su interior liso permite un flujo uniforme sin interrupciones.

APLICACIONES

Succión y descarga de líquidos en construcción y agricultura, incluyendo químicos agrícolas, fertilizantes líquidos y desagüe.

RANGO DE TEMPERATURA

-40 °F a 140 °F / -40 °C a 60 °C

CONSTRUCCIÓN

Caucho EPDM, hélice de polietileno, refuerzo textil, interior liso, exterior corrugado.

ACCESORIOS

Banding Coil, abrazadera Powerlock

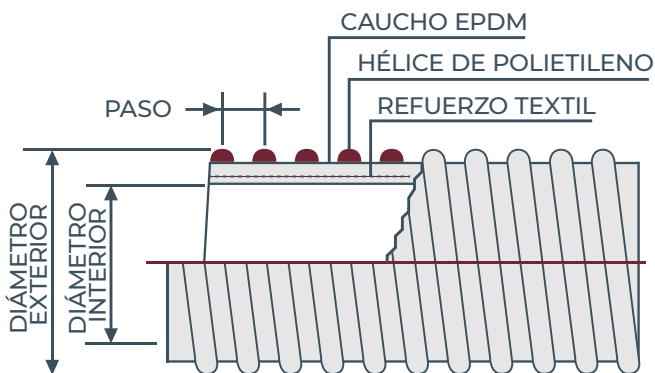


TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
1-1/4 / 31.8	1.8 / 45.7	0.39 / 9.9	3.0 / 76	100 / 6.89	29.8 / 100.9	0.45 / .67	60, 100 / 18.3, 30.5
1-1/2 / 38.1	2.1 / 53.3	0.43 / 10.9	3.0 / 76	100 / 6.89	29.8 / 100.9	0.50 / .74	60, 100 / 18.3, 30.5
2 / 50.8	2.6 / 66.0	0.47 / 11.9	5.0 / 127	100 / 6.89	29.8 / 100.9	0.73 / 1.09	60, 100 / 18.3, 30.5
3 / 76.2	3.7 / 94.0	0.59 / 15.0	7.0 / 178	90 / 6.21	29.8 / 100.9	1.25 / 1.86	60, 100 / 18.3, 30.5

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.