


flexDUCT™ 660 (660 YD)



Manguera de alta resistencia para conducción de aire

Solución excepcional para aplicaciones exigentes. Interior liso para mayor flujo laminar y hélice amarilla de alta visibilidad con gran resistencia a la abrasión exterior. Ideal para limpieza de ductos, recolección de césped y hojas y recuperación de polvo.

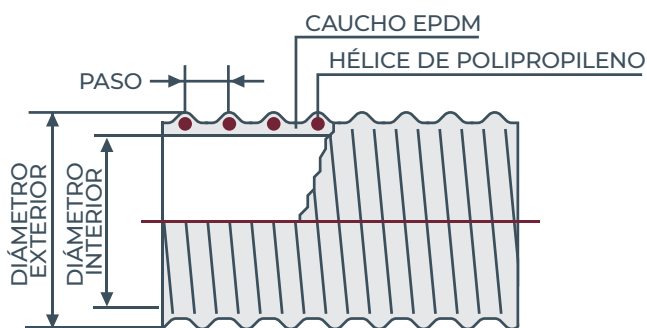

CARACTERÍSTICAS

Interior liso para mayor flujo laminar. Hélice amarilla de alta resistencia para mayor visibilidad y protección contra abrasión exterior en aplicaciones de arrastre. Pared 100% de caucho, sin refuerzo textil.

APLICACIONES

Limpieza de ductos, recolección comercial de césped y hojas, recuperación de polvo de cemento, sistemas de captación de polvo y bajantes para sinfines de grano.

CONSTRUCCIÓN

Caucho EPDM, hélice de polipropileno, interior liso, exterior corrugado.

RANGO DE TEMPERATURA

-40 °F a 158 °F / -40 °C a 70 °C

TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
4 / 101.6	4.57 / 116.1	0.67 / 17.0	4.0 / 102	9 / .62	6 / 20.3	0.79 / 1.18	50 / 15.2
5 / 127.0	5.53 / 140.5	0.87 / 22.1	5.0 / 127	7 / .48	5 / 16.9	0.83 / 1.24	50 / 15.2
6 / 152.4	6.57 / 166.9	0.82 / 20.8	6.0 / 152	6 / .41	4 / 13.5	1.26 / 1.88	50 / 15.2
8 / 203.2	8.72 / 221.5	0.83 / 21.1	8.0 / 203	4 / .28	4 / 13.5	1.92 / 2.86	50 / 15.2
10 / 254.0	10.83 / 275.1	1.06 / 26.9	10.0 / 254	4 / .28	4 / 13.5	2.38 / 3.54	25 / 7.6
12 / 304.8	12.73 / 323.3	1.18 / 30.0	12.0 / 305	3 / .21	3 / 10.2	2.65 / 3.94	25 / 7.6

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.