


flexFLO™ 114 (114 CL/114 GR)



Manguera ligera para succión y descarga de agua

Solución ideal para diversas aplicaciones agrícolas como sembradoras neumáticas, aspersión de fertilizantes, marcadores de espuma, riego y distribución de estiércol. Ligera y flexible, su pared transparente permite inspeccionar el flujo y su interior liso favorece un flujo preciso y buen drenaje.

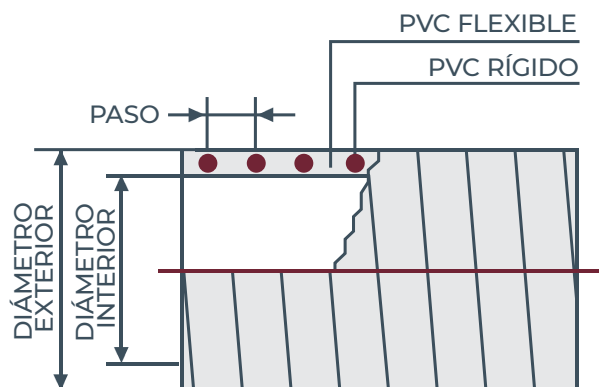

CARACTERÍSTICAS

Manguera ligera y flexible para agua y succión. La pared transparente permite verificar el flujo. El interior liso permite un flujo preciso sin irregularidades y favorece el drenaje.

APLICACIONES

Succión de agua económica para sembradoras neumáticas, aspersión de fertilizantes, marcadores de espuma, riego y distribución de estiércol. También útil para succión de pescado.

RANGO DE TEMPERATURA

-13 °F a 140 °F / -25 °C a 60 °C

CONSTRUCCIÓN

PVC flexible, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior liso.

NOTA

No es una manguera para uso alimenticio.

ETIQUETAS DEL DIAGRAMA

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
1-1/4 / 31.8	1.44 / 36.6	0.26 / 6.6	3.0 / 76	65.0 / 4.48	29.8 / 100.9	0.23 / 0.34	100 / 30.5
1-1/2 / 38.1	1.69 / 42.9	0.30 / 7.6	4.0 / 102	65.0 / 4.48	29.8 / 100.9	0.28 / 0.42	100 / 30.5
2 / 50.8	2.24 / 56.9	0.33 / 8.4	5.0 / 127	60.0 / 4.14	29.8 / 100.9	0.46 / 0.68	100 / 30.5
2-1/2 / 63.5	2.80 / 71.1	0.37 / 9.4	6.0 / 152	60.0 / 4.14	29.8 / 100.9	0.66 / 0.98	100 / 30.5
3 / 76.2	3.31 / 84.1	0.37 / 9.4	8.0 / 203	50.0 / 3.45	29.8 / 100.9	0.81 / 1.21	100 / 30.5
4 / 101.6	4.39 / 111.5	0.43 / 10.9	10.0 / 254	45.0 / 3.1	29.8 / 100.9	1.43 / 2.13	100 / 30.5

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.