


flexFLO™ HD 100 FF (FF 100 HD)



Manguera de alta resistencia para succión en protección contra incendios rurales

Ofrece succión confiable desde estanques, lagos, ríos, cisternas, tanques portátiles y otras fuentes estáticas. Fabricada con PVC para clima frío y hélice reforzada sobredimensionada, esta manguera ligera y corrugada ofrece la resistencia al vacío necesaria para succión y es más fácil de manejar que una manguera rígida tradicional.

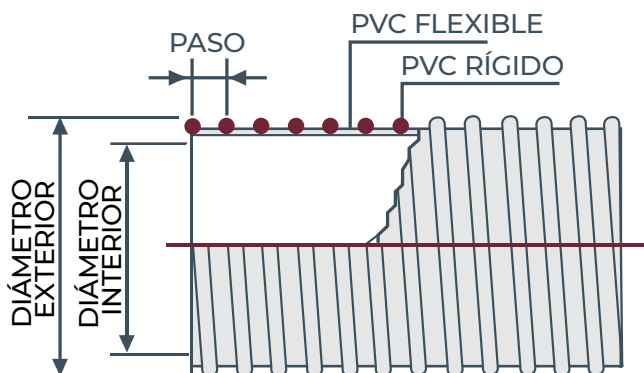

CARACTERÍSTICAS

Manguera ligera y flexible de PVC para clima frío, ideal para condiciones exigentes. La hélice exterior facilita el arrastre y es 30% más grande que la de flexFLO™ lite 100 CW. Apta para succión y descarga. La pared transparente permite verificar el flujo.

APLICACIONES

Desagüe y succión de agua.

RANGO DE TEMPERATURA

-40 °F a 140 °F / -40 °C a 60 °C

CONSTRUCCIÓN

PVC para clima frío, hélice rígida y sobredimensionada de PVC, interior liso, exterior corrugado.

ACCESORIOS

Banding Coil, Powerlock Clamp.

NOTA

No es una manguera para uso alimenticio

TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
6 / 152.4	6.67 / 169.4	0.78 / 19.8	9.0 / 229	20.0 / 1.38	28.0 / 94.8	3.58 / 5.33	100 / 30.5

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.