

flexFLO™ lite 100 CW (100 CWFLX)




Manguera para clima frío para succión y descarga de agua

Solución versátil para condiciones frías exigentes. Fabricada con PVC para clima frío, ofrece flexibilidad, fácil arrastre con hélice exterior y uso en succión y descarga. Ideal para bombeo de agua en construcción y aplicaciones agrícolas y marinas.

CARACTERÍSTICAS

Manguera ligera y flexible de PVC para clima frío, ideal para condiciones exigentes. La hélice exterior facilita el arrastre. Apta para succión y descarga. La pared transparente permite verificar el flujo.

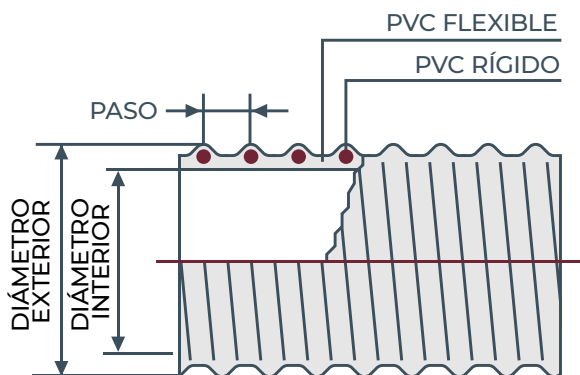

APLICACIONES

Manguera general para agua y succión, ideal para bombeo en construcción y uso general en las industrias agrícola y marina.

RANGO DE TEMPERATURA

-40 °F a 140 °F / -40 °C a 60 °C

CONSTRUCCIÓN

PVC para clima frío, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior corrugado.

ACCESORIOS

Banding Coil, Powerlock Clamp.

NOTA

No es una manguera para uso alimenticio.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
1 / 25.4	1.25 / 31.8	0.30 / 7.6	1.5 / 38	40 / 2.76	29.0 / 98.2	0.18 / 0.27	100 / 30.5
1-1/2 / 38.1	1.81 / 46	0.35 / 8.9	2.0 / 51	35 / 2.41	29.0 / 98.2	0.35 / 0.52	100 / 30.5
2 / 50.8	2.36 / 59.9	0.39 / 9.9	2.5 / 64	27 / 1.86	29.0 / 98.2	0.50 / 0.74	100 / 30.5
3 / 76.2	3.50 / 88.9	0.59 / 15	5.0 / 127	25 / 1.72	29.0 / 98.2	1.00 / 1.49	100 / 30.5
4 / 101.6	4.55 / 115.6	0.65 / 16.5	6.5 / 165	20 / 1.38	28.0 / 94.8	1.52 / 2.26	100* / 30.5*
5 / 127	5.73 / 145.5	0.85 / 21.6	10.5 / 267	20 / 1.38	28.0 / 94.8	2.50 / 3.72	50, 100* / 15.2, 30.5*
6 / 152.4	6.73 / 170.9	0.85 / 21.6	10.6 / 269	20 / 1.38	28.0 / 94.8	3.10 / 4.61	50, 100* / 15.2, 30.5*

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

* Pedido mínimo de 1,000 pies (305 m) para KanaLite CW.