



flexFOOD™ 215 CB (KRCB)

Manguera transparente y flexible de PVC para alimentos y bebidas

Manguera para succión y descarga de uso alimenticio, diseñada para aplicaciones versátiles de alimentos y bebidas, además de líneas de aire y agua.

CARACTERÍSTICAS

Fabricada con PVC transparente aprobado por FDA, 3-A y NSF para contacto seguro con alimentos y conforme a NSF 51. Reforzada con hilo de alta resistencia, ofrece durabilidad, flexibilidad y fácil manejo. Su interior liso facilita el flujo y la limpieza, mientras la pared transparente permite inspección visual.

APLICACIONES

Transferencia de alimentos y bebidas.

CONSTRUCCIÓN

Fabricada con compuestos que cumplen las especificaciones FDA, 3-A no tóxicas y NSF, PVC flexible, refuerzo textil, interior liso, exterior liso.

RANGO DE TEMPERATURA

-13 °F a 140 °F / -25 °C a 60 °C

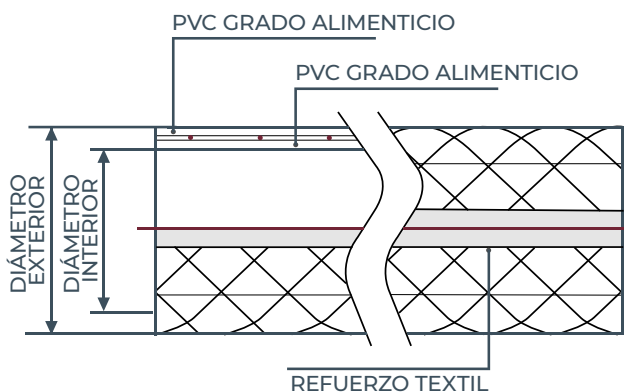


TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Presión PSI / bar	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
3/16 / 4.8	0.42 / 10.7	250 / 17.24	0.05 / 0.07	300 / 91.44
1/4 / 6.3	0.46 / 11.7	250 / 17.24	0.06 / 0.09	300 / 91.44
5/16 / 7.9	0.53 / 13.5	250 / 17.24	0.08 / 0.12	300 / 91.44
3/8 / 9.5	0.63 / 16	230 / 15.86	0.10 / 0.15	300 / 91.44
1/2 / 12.7	0.75 / 19	220 / 15.17	0.13 / 0.19	300 / 91.44
5/8 / 15.9	0.92 / 23.4	210 / 14.48	0.18 / 0.27	200 / 60.96
3/4 / 19	1.03 / 26.2	160 / 11.03	0.21 / 0.31	200 / 60.96
1 / 25.4	1.32 / 33.5	125 / 8.62	0.31 / 0.46	200 / 60.96
1-1/4 / 31.8	1.625 / 41.3	100 / 6.9	0.465 / 0.692	100 / 30.48
1-1/2 / 38.1	1.937 / 49.2	100 / 6.9	0.62 / 0.923	100 / 30.48
2 / 50.8	2.49 / 63.2	75 / 5.2	0.94 / 1.399	100 / 30.48

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.