

flexFOOD™ Milk 212 (212 MK)



Manguera de alta resistencia para succión y descarga de uso alimenticio

Fabricada conforme a las normas no tóxicas FDA y 3-A. Ideal para transporte y recolección de leche en camiones tanque, ofrece flexibilidad, visibilidad, flujo preciso y óptimo drenaje.

CARACTERÍSTICAS

La manguera para uso alimenticio cumple con las especificaciones no tóxicas FDA y 3-A. La pared transparente permite verificar el flujo. El interior liso permite flujo preciso al evitar irregularidades y también favorece el drenaje.

APLICACIONES

Versión más flexible de nuestra KanaFlo FG. KanaFlo MK está diseñada específicamente para transporte y recolección de leche en camiones tanque.

CONSTRUCCIÓN

Fabricada con compuestos que cumplen las especificaciones no tóxicas FDA y 3-A, PVC flexible, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior liso.

RANGO DE TEMPERATURA

-13 °F a 140 °F / -25 °C a 60 °C

NOTA

Fabricada con materiales aprobados por NSF 51.

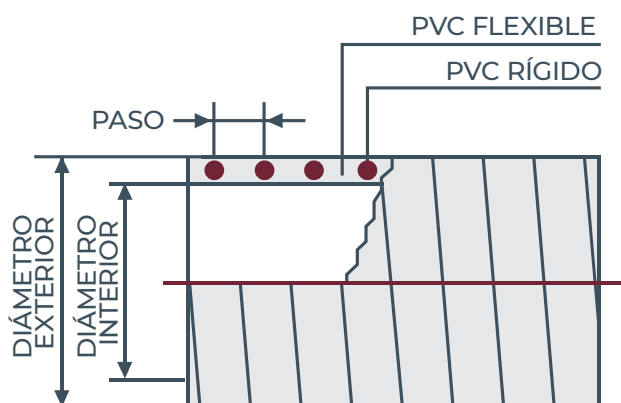


TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
1-1/2 / 38.1	1.82 / 46.2	0.30 / 7.6	2.0 / 51	66 / 4.55	29.8 / 100.9	0.44 / 0.65	100 / 30.5
2 / 50.8	2.39 / 60.7	0.33 / 8.4	2.5 / 64	66 / 4.55	29.8 / 100.9	0.74 / 1.1	100 / 30.5
2-1/2 / 63.5	2.93 / 74.4	0.37 / 9.4	4.7 / 119	66 / 4.55	29.8 / 100.9	1.01 / 1.5	100 / 30.5
3 / 76.2	3.43 / 87.1	0.37 / 9.4	6.1 / 155	62 / 4.27	29.8 / 100.9	1.21 / 1.8	100 / 30.5

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.