

flexVAPOR™ lite 101 (101 PS UVOR)



Manguera para succión y descarga de vapores y agua

Solución adaptable para diversas aplicaciones. Fabricada con PVC flexible, su pared sólida e inhibidores UV ofrecen mayor durabilidad. Ideal para recuperación de metano en rellenos sanitarios, unión de tubería rígida y reparación de líneas dañadas.

CARACTERÍSTICAS

Manguera ligera y flexible de PVC. La pared sólida y los inhibidores UV adicionales aumentan la durabilidad. La hélice exterior facilita el arrastre. Clasificada para succión y descarga. El interior liso permite flujo preciso y favorece el drenaje.

APLICACIONES

Manguera de uso general para vapores con pared sólida e inhibidores UV, ideal para recuperación de metano en rellenos sanitarios. También puede usarse para unir tuberías rígidas del mismo tamaño y reparar líneas rígidas dañadas.

CONSTRUCCIÓN

PVC flexible, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior corrugado.

RANGO DE TEMPERATURA

-13 °F a 140 °F / -25 °C a 60 °C

NOTA

No es una manguera para uso alimenticio.

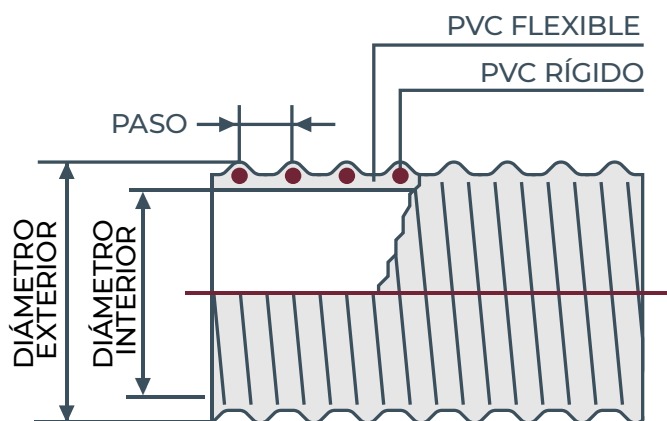


TABLA DE ESPECIFICACIONES

D.I. in / mm	D.E. in / mm	Paso in / mm	Radio mín. in / mm	Presión PSI / bar	Vacío inHg / kPa	Peso lb/ft / kg/m	Longitud ft / m
2-3/8 / 60.3	2.76 / 70.1	0.41 / 10.4	3.5 / 88.9	35 / 2.41	29.8 / 100.9	0.64 / 0.95	100 / 30.48
3-1/2 / 88.9	4.02 / 102.1	0.63 / 16.0	7.0 / 177.8	30 / 2.07	29.8 / 100.9	1.10 / 1.64	100 / 30.48
4-1/2 / 114.3	5.08 / 129	0.67 / 17.0	9.0 / 228.6	30 / 2.07	29.8 / 100.9	1.70 / 2.53	100 / 30.48

Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"-14" (305-356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.